


WASHERMAN／サイズバリエーション

型 式	印版有効洗浄幅	本体幅
KS-4型 標準タイプ	1300mm	1810mm
KS-5型	1700mm	2200mm
KS-6型	1800mm	2300mm

WASHERMAN／外観図(KS-4形)

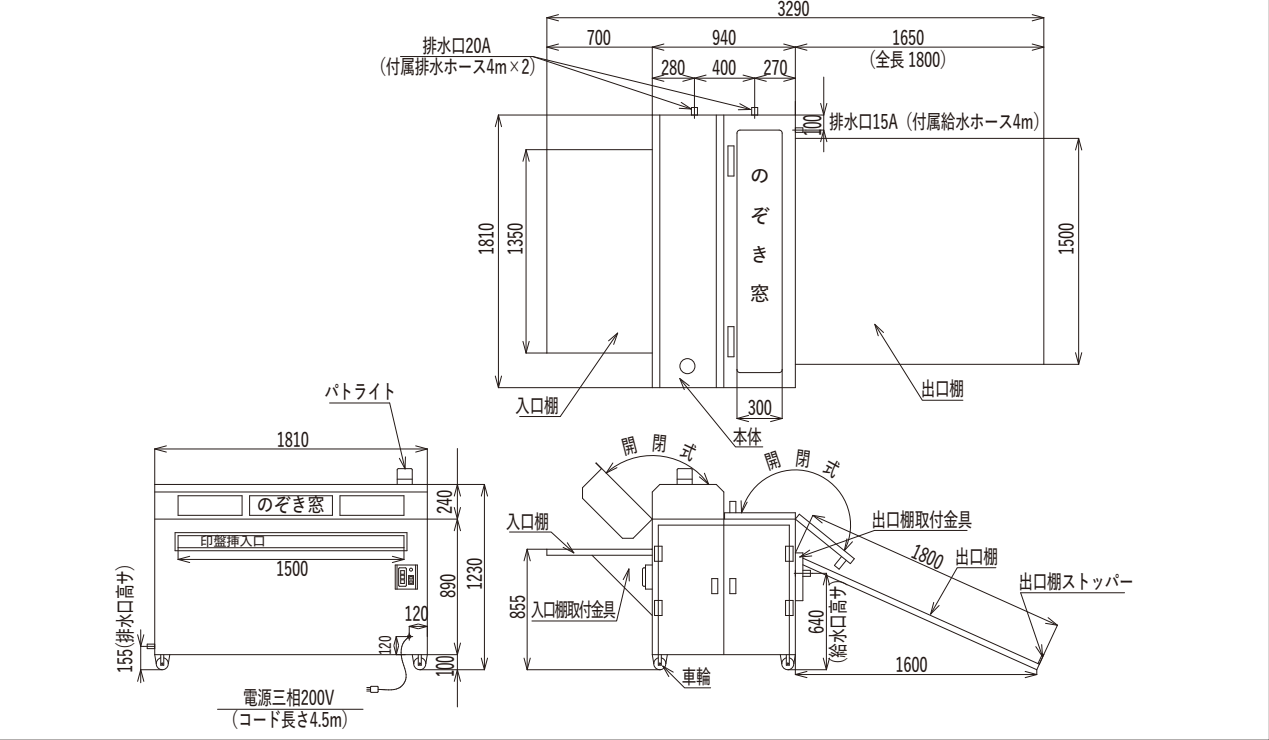


仕 様

WASHERMAN KS-4型			
機械重量	400kg	電源・容量	AC200V×500W(4A)
搬送速度	2000mm/min (50Hz)	タンク有効容量	66ℓ×2
	2400mm/min (60Hz)	給水口径	15mmφ

AUTO CAMIELE			
機械重量	330kg	電源・容量	AC200V×15W(0.2A)
必要エア圧力	0.5MPa	エアチューブ径	10mmφ
印版有効搬送長さ	2500mm(特別注文で3000mmまで可能)		

WASHERMAN+AUTO CAMIELE／外観図

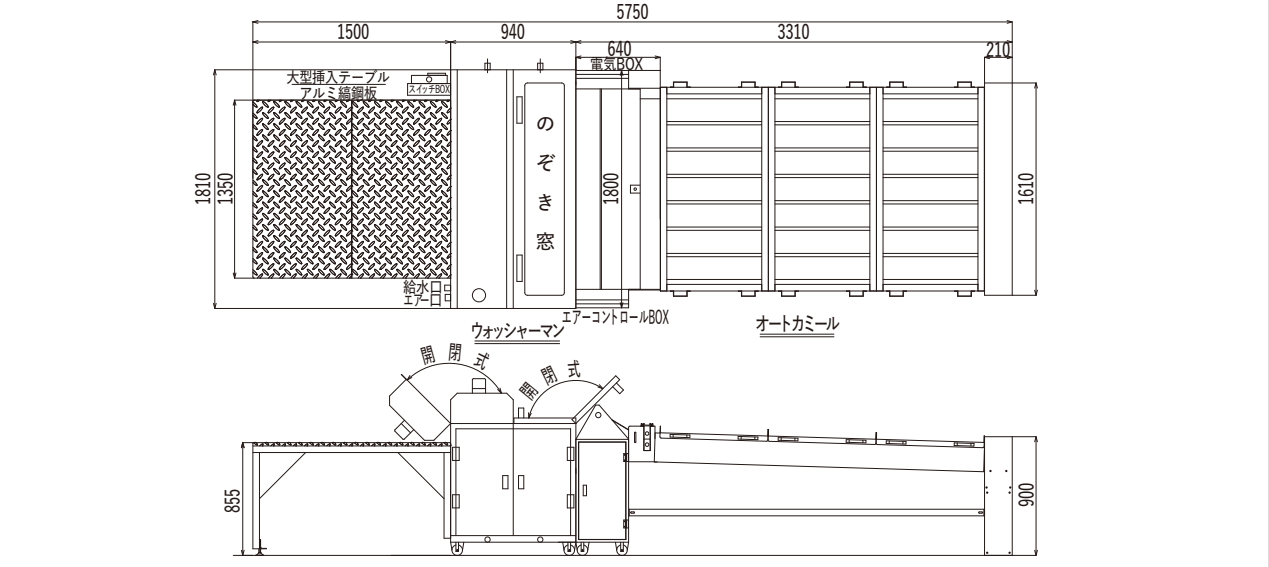



株式会社 **カミタニ**

本 社：〒803-0827 北九州市小倉北区緑ヶ丘2丁目8-27
TEL:093-582-0043(代) FAX:093-581-5708

代理店

AUTOMATIC FLEXO PLATE CLEANING SYSTEM

フレキソ用印版洗浄システム

フレキソ印刷用印版洗浄機

WASHERMAN

ウォッシャーマン

&

自動積載装置

AUTO CAMIELE

オートカミール






時代を先取り多様なニーズにお応えする


株式会社 **カミタニ**

面倒で手間のかかるフレキシ版洗浄を**WASHERMAN**により完全自動化へ…
 更に**AUTO CAMIELE**連結で作業効率UPへ…
 ——永年にわたる信頼と実績——

- ・優れた洗浄能力
- ・優れた環境性能
- ・大切な印版の保護の為

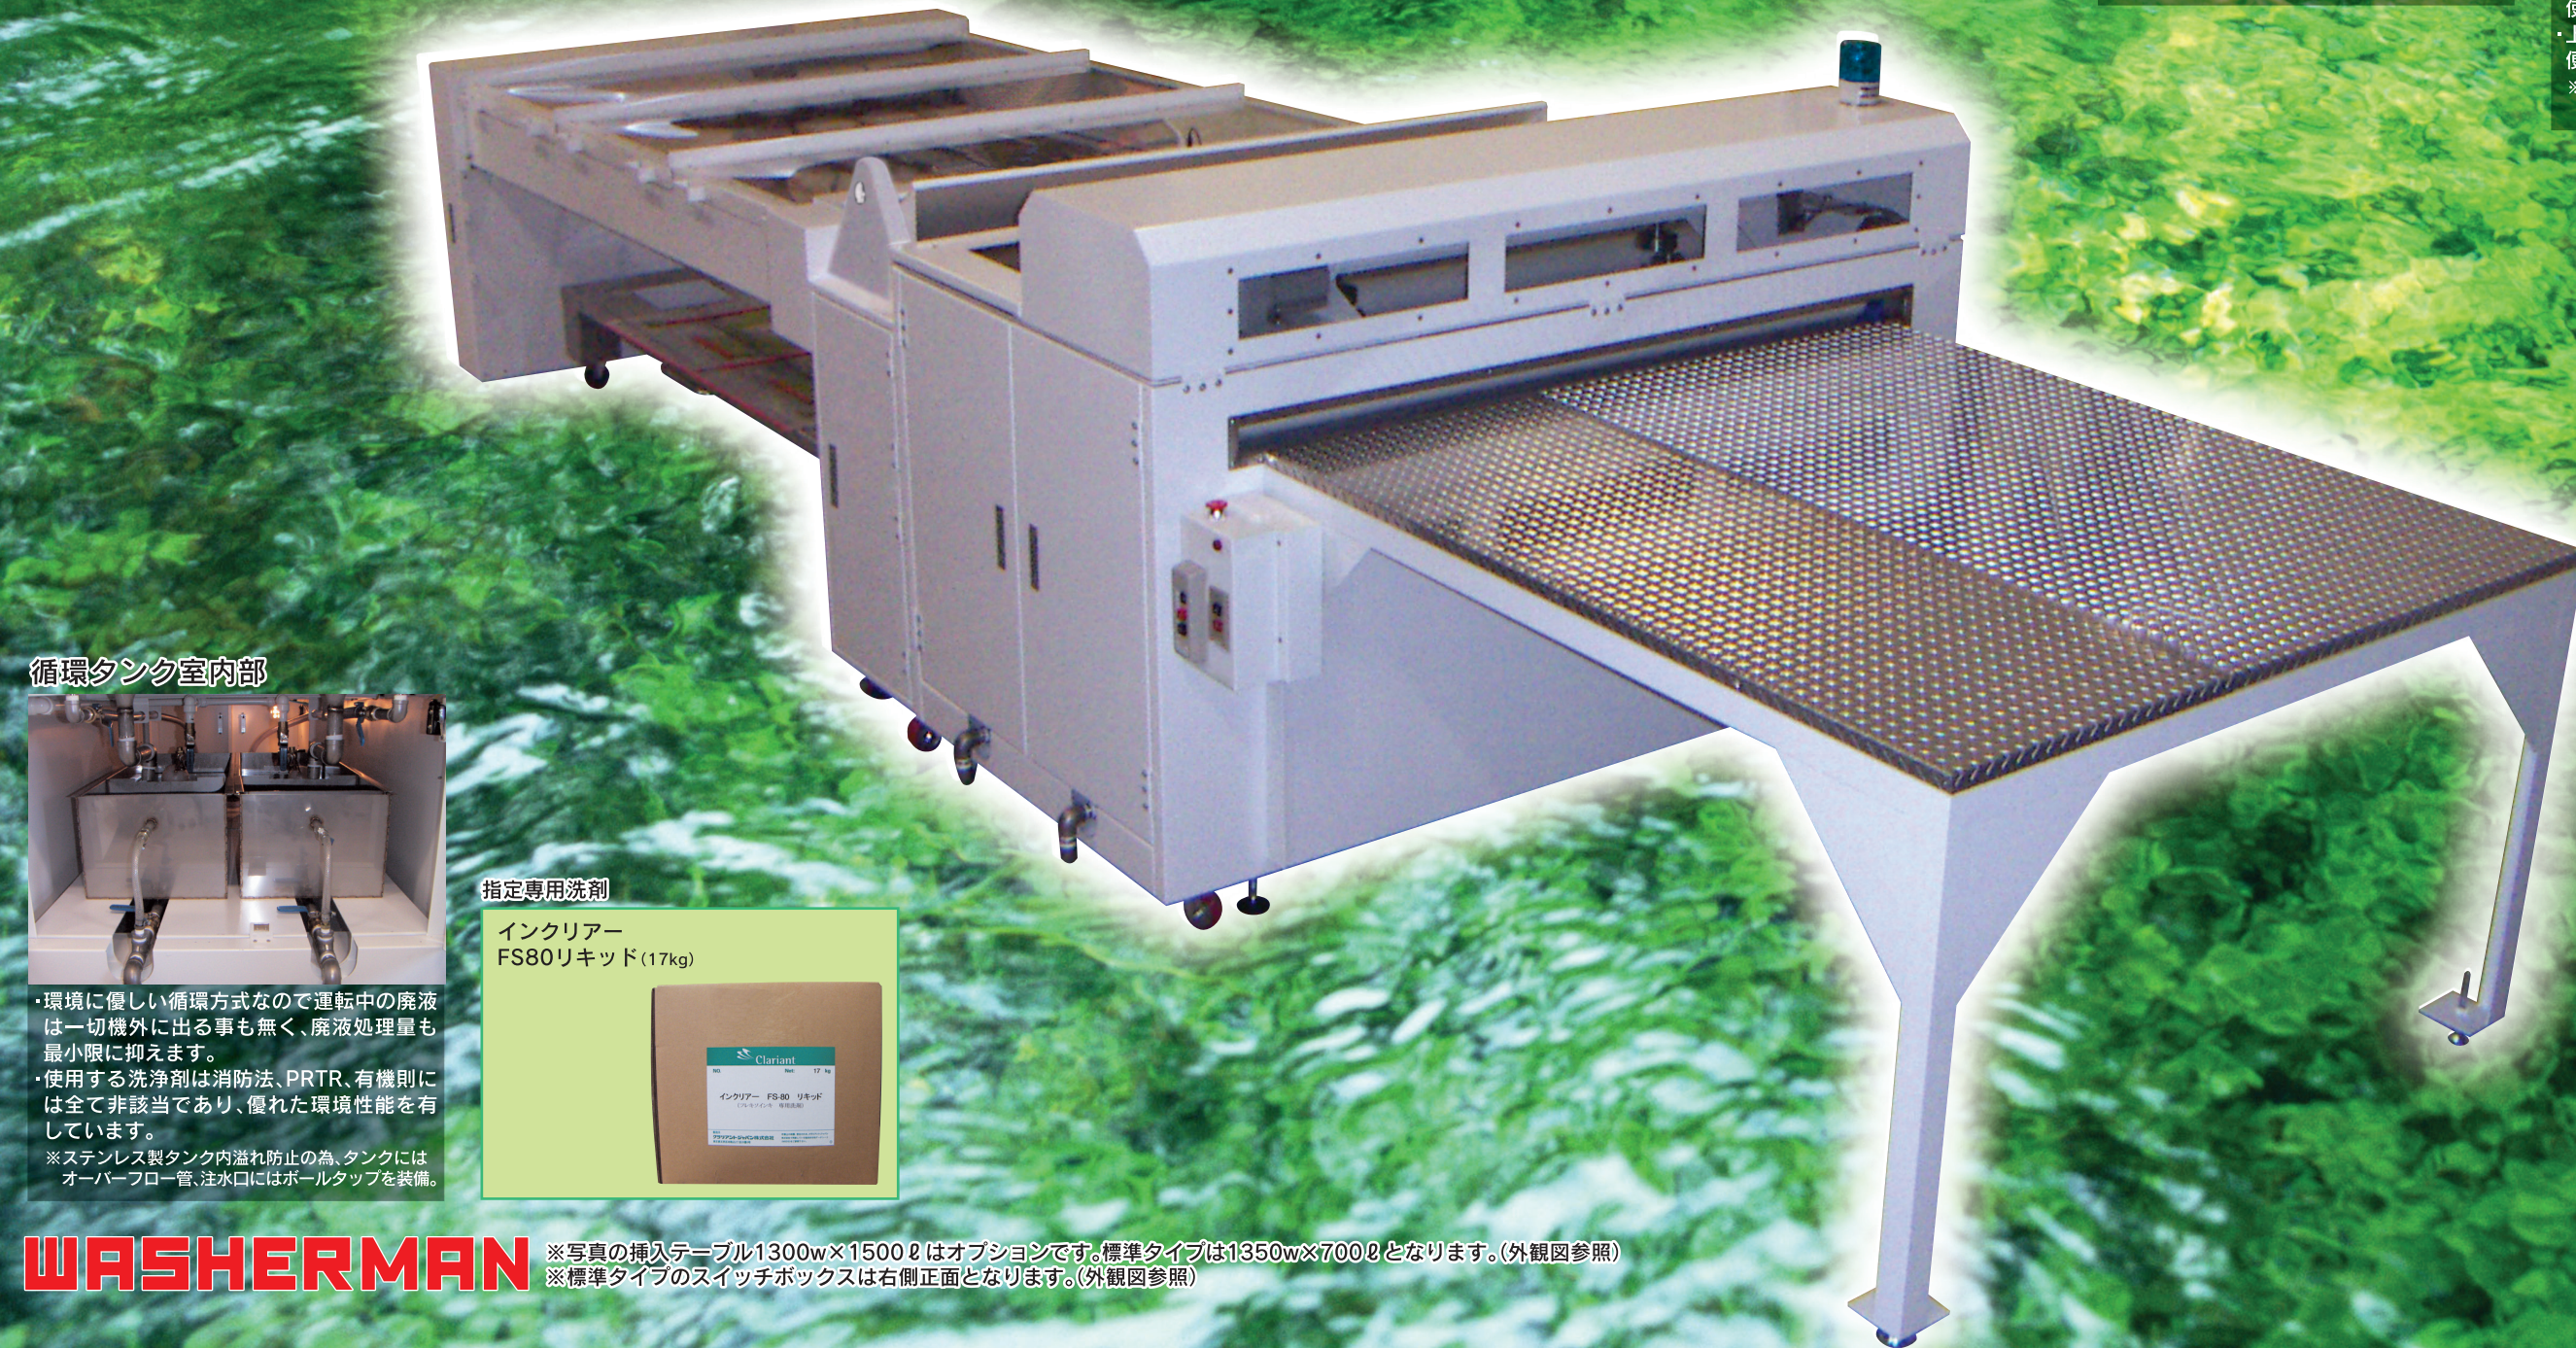

循環タンク室内部

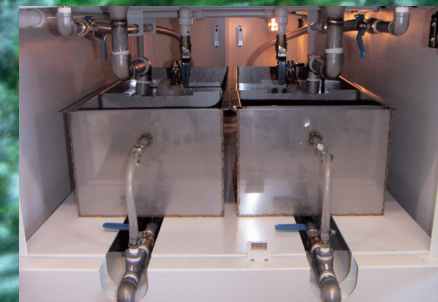

・環境に優しい循環方式なので運転中の廃液は一切機外に出る事も無く、廃液処理量も最小限に抑えます。
 ・使用する洗浄剤は消防法、PRTR、有機則には全て非該当であり、優れた環境性能を有しています。
 ※ステンレス製タンク内溢れ防止の為、タンクにはオーバーフロー管、注水口にはボールタップを装備。

指定専用洗剤

インクリナー
 FS80リキッド(17kg)




平型ブラシによる強力な洗浄力



・特殊平ブラシを採用する事により、細字版、網版等の洗浄に特に有効で、版の寿命を延ばします。


洗浄室内部

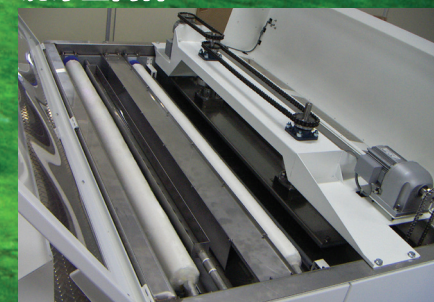

・シンプルで堅牢。耐久性に優れている為、メンテナンスが容易です。
 ・接液部の部品は全てステンレス及び樹脂を使用し、防錆対策を行っております。
 ・上部カバーの開閉が簡単にメンテナンスに便利。
 ※電源ON時に上部カバーを開けた際、安全の為、電源がOFFになるシステムです。

AUTO CAMIELE連結で
 更に作業効率UP!


動作概要

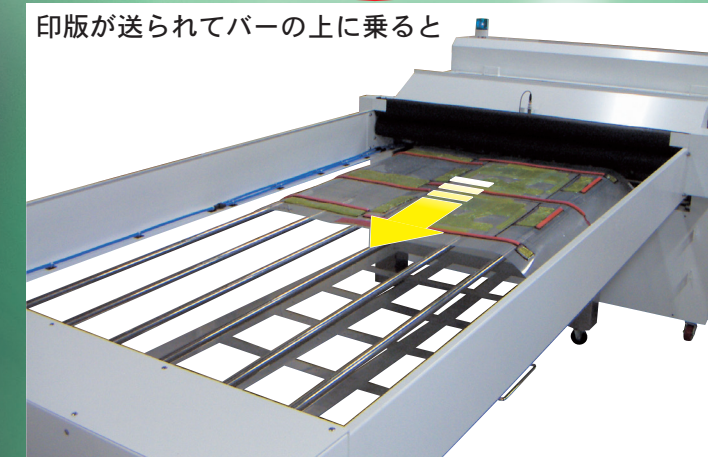


WASHERMANにて洗浄した印版を
 最大約 50 版 (7mm版の場合)
 自動的に積載していきます。

面倒な洗浄後の整理・回収を簡略化

印版洗浄に人手を必要とすることが
 殆どなくなります。

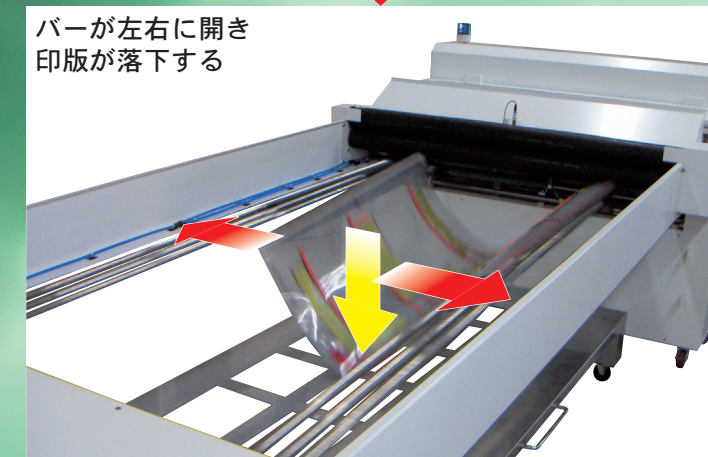

※通常運転時には上部に
 蓋が取り付けられます。

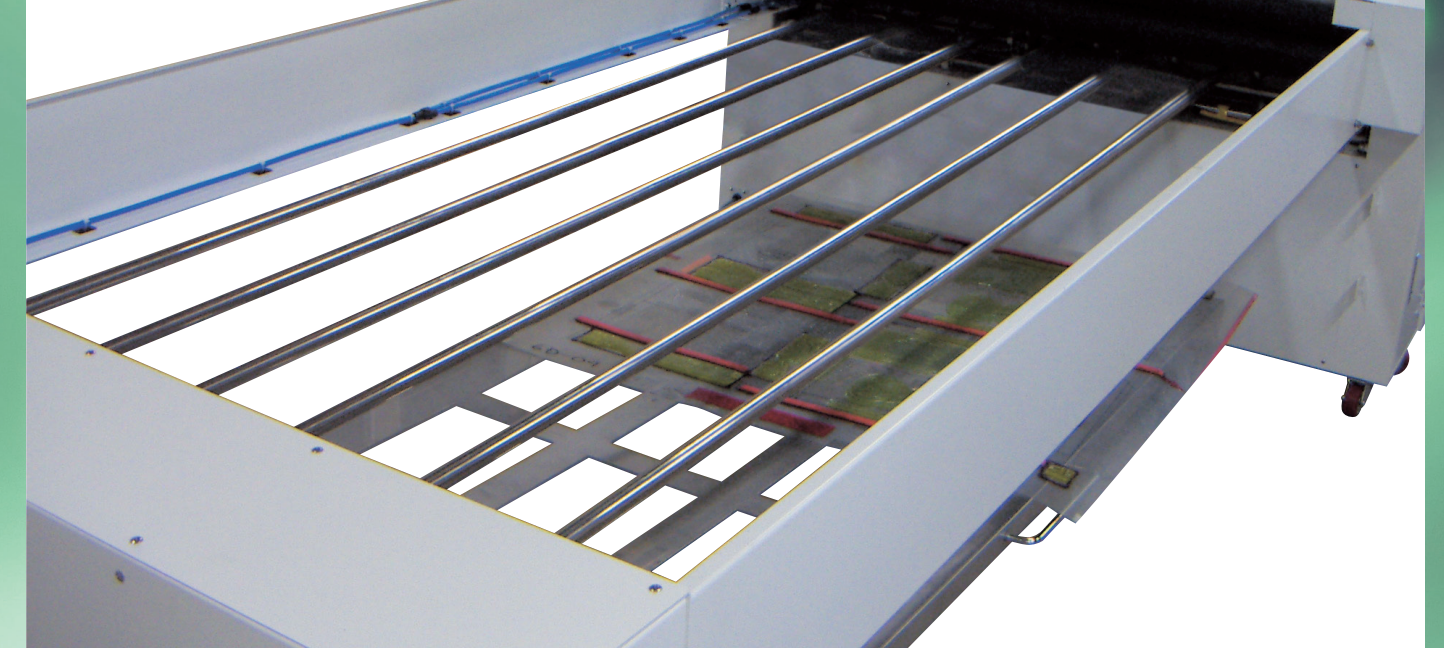

WASHERMAN ※写真の挿入テーブル1300w×1500ℓはオプションです。標準タイプは1350w×700ℓとなります。(外観図参照)
 ※標準タイプのスイッチボックスは右側正面となります。(外観図参照)